SEÑALES TIPO

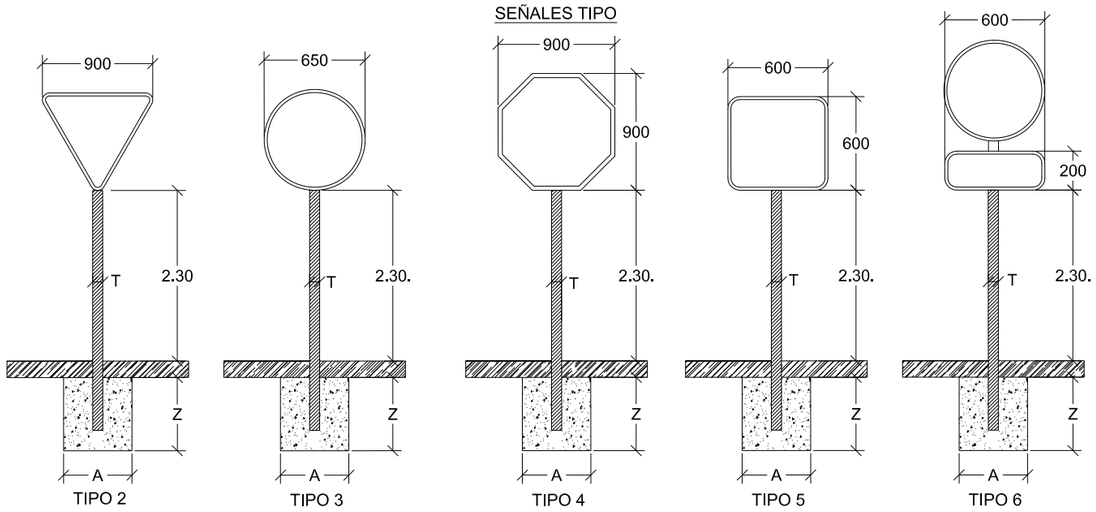

*POSTES DE SUSTENTACIÓN DE ALUMINIO ANODIZADO ESTRIADO Ø mínimo 76 mm e=5mm

A = 0,45 m.
Z = 0,60 m.

SEÑALES VERTICALES DE ALUMINIO FORMANDO CAJÓN CERRADO CON PERFIL PERIMETRAL TIPO "COLA DE MILANO" DE 35 mm DE ANCHO Y LAMAS DE 1,2 mm DE ESPESOR, NIVEL 2 DE REFLECTANCIA "ALTA DENSIDAD", PROTEGIDAS CON LÁMINA ANTIVANDÁLICA.

PERFIL DE ALUMINIO PARA SEÑALES DE CARTEL SUSPENDIDAS

S/E. COTAS EN mm.

DETALLES DE SEÑALES DE CODIGO

S/E

CARTEL COMPLEMENTARIO DE SEÑAL

S/E



NOTAS :

LOS POSTES DE SUJECION DE LAS SEÑALES SERAN DE ALUMINIO ANODIZADO ESTRIADO (Diámetro mínimo 76 mm.) espesor e= 5 mm.

EN EL CASO DE QUE LA LONGITUD L DE UN CARTEL C-750 SEA MAYOR DE 3 m, SE DISPONDRA DE UN TERCER POSTE DE SUJECCION A LA DISTANCIA DE L/2, CON LA MISMA CIMENTACION QUE LAS ANTERIORES

EL REVERSO DE LAS SENALES SERA DE COLOR NEUTRO

LOS DADOS DE CIMENTACION, DE HORMIGON HM-20 TENDRAN LAS DIMENSIONES QUE INDICA EL ANEXO 4 DE LA NORMA 8.1-IC

LOS POSTES DE SUSTENTACION TENDRAN LAS DIMENSIONES Y ESPESORES QUE ESTABLECE REFERIDA NORMA 8.1-IC

EMPLAZAMIENTO Y CIMENTACION DE SEÑALES EN TERRAPLEN

E. 1:20

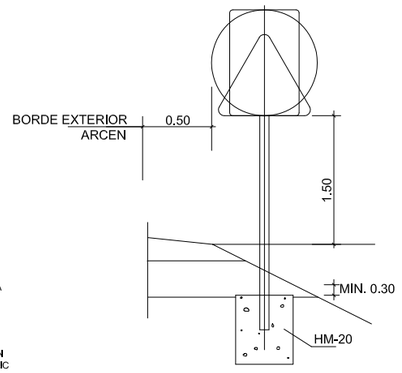

EMPLAZAMIENTO Y CIMENTACION DE SEÑALES EN DESMONTE

E. 1:20

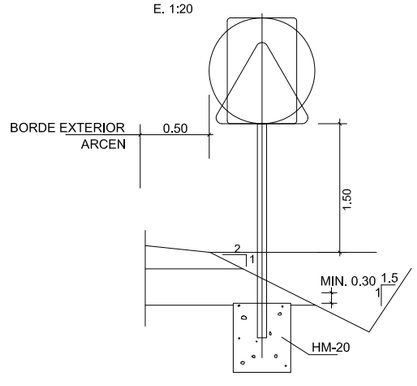

SENSOR de DETECCIÓN DE PERSONAS

Stela Wide

Class I Class II IP 66 IK 10 CE

			12NÇ	EUROS
BPP602	GRN 29/740	GR	Consultar	526,00
BPP602	TOP 51/740	GR	Consultar	574,00
BPP602	GRN 44/740	GR	Consultar	635,00
BPP602	TOP 77/740	GR	Consultar	635,00
BPP602	GRN 63/740	GR	Consultar	715,00
BPP602	TOP 111/740	GR	Consultar	701,00



SEÑALIZACIÓN REFORZADA METROSTAR®

METROSTAR®, EQUIPAMIENTO LUMINOSO DE ALERTA
Constituye una solución ideal para reforzar el mensaje a transmitir.

TIPO DE SEÑALES

Señales Tipo	Modelo y Dimensiones (mm)	Metrostar estándar (orla roja luminosa)	Metrostar reforzada (Símbolo+ orla luminosa)
A / AB	△ 700	716050	716168
	△ 900	716364	716167
B	○ 600	716362	716166
	○ 900	716361	716165
C20x	□ 600	-	716170*
	□ 900	-	716169*
PC	▭ 800x400	-	716xxx*
	▭ 1.600x400	-	716xxx*
AB	○ 600	716xxx	-
AB	○ 800	716xxx	-

*Sólo símbolo luminoso.

CARACTERÍSTICAS

Señal
• Cajón compacto en aluminio esp. 35mm.
• Acabado: Lámina Retrorreflectante nivel 2 con protección lámina anti-graffiti.
• LEDs de alta intensidad y bajo consumo.

Tipo de alimentación
3 modos de alimentación
• Red eléctrica (220V).
• Alimentación panel solar.
• Alumbrado público.

Alimentación	Referencia
220 V.	716174
P. Solar Noche	716175 N
P. Solar 24 h.	716175
Alumbrado Público	716173

TIPO DE FIJACIÓN

Para la señal Metrostar	
2 abrazaderas Ø 90 mm.	716200

OPCIONES

Para optimizar la gestión de energía, elegir:

Un reloj semanal
• Funciona por tramos horarios.
• Altamente recomendado para la versión solar.

Radar de detección de vehículos
• Funciona cuando se acerca el vehículo o si el vehículo supera la velocidad programada.

www.lacroixnorte.com | 91

ALVAREZ MENDEZ VIDAL VALENTIN - 13133713T

Ayuntamiento de Burgos	EMPRESA CONSULTORA mbg	EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO VALENTIN ALVAREZ MENDEZ Colegiado nº 12.387	FECHA Junio 2022	EXP. 59/2018 CON-MYT	TÍTULO PROYECTO DE INSTALACIÓN DE PASO PEATONAL INTELIGENTE EN CALLE LEGIÓN ESPAÑOLA (BURGOS)	ESCALAS VARIAS	DESIGNACIÓN DETALLES DE SEÑALIZACIÓN Y P.P.I.	PLANO Nº 08 HOJA 1 DE 1